


Oboustranně ozubené řemeny TP HTD / GT2

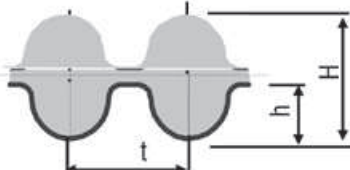

Typ řemene	Rozteč zubů t	Výška zubů h	Celková tloušťka H
5M	5	2,10	5,34
8M/8MGT	8	3,40	8,27
14M/14MGT	14	5,82	14,79

Oboustranně ozubené řemeny TP jsou určeny pro použití u víceosých převodů s umístěním hnaných řemenic i na straně hřbetu ozubeného řemene. Základní materiál je chloroprenový kaučuk, tahová složka je ze skleněného kordu, ozubení je kryto impregnovanou nylonovou tkaninou.

Oboustranně ozubené řemeny dodáváme v provedení HTD v roztečích 5, 8, 14 mm. V roztečích 8 a 14 mm dodáváme také řemeny vyšší výkonové řady GT2.

Příklad označení pro objednávku:

TP - HTD 5M, 8M, 14M:

TP 720-8M-30

TP - délka - rozteč - šířka

TP - 8MGT, 14MGT:

TP 720-8MGT-30

TP - délka - rozteč - šířka

Dodávané délky

* Nestandardní délky řemenů, vždy je předem nutno konzultovat možnosti dodávky

Rozteč HTD 5 M		Rozteč HTD 8 M		Rozteč HTD 14 M	
Délka (mm)	Počet zubů	Délka (mm)	Počet zubů	Délka (mm)	Počet zubů
425*	85	1100*	220	480*	60
475*	95	1200*	240	560*	70
500*	100	1270*	254	600*	75
600	120	1420*	284	640*	80
615	123	1595*	319	720*	90
640*	128	1690*	338	800*	100
670*	134	1870*	374	880*	110
700*	140	1945*	389	960*	120
755*	151	2000*	400	1040*	130
800*	160	2100*	420	1120*	140
835	167	2250*	450	1200*	150
890*	178	2350*	470	1280*	160
935	187	2525*	505	1440*	180
				1600*	200
				1760*	220
				1800*	225
				2000*	250
				2400*	300
				2600*	325
				2800*	350
				3048*	381
				3280*	410
				3600*	450
				4400*	550
				4960*	620
				1610*	115
				1778*	127
				1890*	135
				1904*	136
				2100*	150
				2310*	165
				2450*	175
				2590*	185
				2800*	200
				3150*	225
				3360*	240
				3500*	250
				3850*	275
				4326*	309
				4578*	327
				4956*	354
				5320*	380
				5530*	395
				5740*	410
				6160*	440
				6860*	490

Standardní šířky: 9, 15, 25 mm Standardní šířky: 20, 30, 50, 85 mm Standardní šířky: 40, 55, 85, 115, 170 mm

Rozteč 8MGT		Rozteč 14MGT	
Délka (mm)	Počet zubů	Délka (mm)	Počet zubů
480	60	960	120
560	70	1040	130
600	75	1120	140
640	80	1200*	150
720	90	1280*	160
800	100	1440*	180
880	110	1600*	200
		1760*	220
		1800*	225
		2000*	250
		2400*	300
		2600	325
		2800	350
		3048*	381
		3280*	410
		3600*	450
		4400*	550
		4960*	620
		1610	115
		1778*	127
		1890	135
		2100	150
		2310	165
		2450*	175
		2590*	185
		2800	200
		3150	225
		3360*	240
		3500	250
		3850*	275
		4326*	309
		4578	327
		4956*	354
		5320*	380
		5740	410
		6160*	440
		6860*	490